

Elektrozaczep ES-S12AC/DC

Elektrozaczep symetryczny

W przypadku typowych modeli, klient przy wyborze elektrozamka musi określić kierunek otwierania sterowanych nim drzwi (lewy-prawy). Elektrozaczep symetryczny posiada zapadkę (język) umieszczony w jednakowej odległości od obu krawędzi obudowy, co sprawia, że można montować zarówno w drzwiach lewych jak i prawych. Eliminuje to konieczność doboru konkretnego rodzaju elektrozamka podczas projektowania kontroli wejścia. Funkcją elektrozaczepu jest blokada zabezpieczonego nim wejścia i jego zwolnienie po podaniu napięcia zasilającego cewkę elektrozaczepu. Sterowanie elektrozamkiem może być realizowane przez system domofonowy, videodomofonowy, kontroli dostępu lub też prosty przycisk zwierny (tzw. „dzwinkowy”).

Elektrozamki SCOT wytwarzane są z wysokiej jakości materiałów, co przekłada się na bezawaryjną pracę przez długi czas. Testy producenta nie wykazują nadmiernego zużycia nawet przy setkach tysięcy cykli otwarcia. Pozwala to na objęcie elektrozamka 5-letnią gwarancją.

Standardowa listwa mocująca w zestawie

Wraz z elektrozamkiem klient otrzymuje uniwersalną, metalową listwę umożliwiającą montaż elektrozamka w słupku bramy lub ościeżnicy drzwi.

Regulacja języka zapadki


Pozwala na eliminację luzów pomiędzy językiem elektrozamka a językiem zamka drzwi przez wysunięcie języka elektrozamka w zakresie 0 ~ 4 mm od standardowego położenia.

Uniwersalne zasilanie

Elektrozamek został wyposażony w cewkę pozwalającą na zasilanie prądem stałym (z zasilacza prądu stałego) lub zmiennym (z transformatora). Cecha ta pozwala na dobór urządzenia zasilającego np. pod kątem słyszalności pracy elektrozamka. Po zasileniu elektrozamka prądem stałym osoba przy wejściu usłyszy tylko charakterystyczny „klik” natomiast prąd zmienny spowoduje „buczenie” przez cały czas podawania napięcia na elektrozamek.

Dane techniczne

- zasilanie: 12V AC/DC
- pobór prądu: 300mA (AC) / 600mA (DC)
- regulowany język zapadki 0~4mm
- wymiary zamka: 75 x 20 x 28mm
- wymiary listwy mocującej: 100 x 20 x 3mm

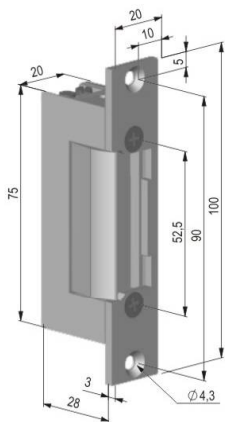

Model	funkcja	regulacja języka symetryczny	napięcie zasilania	standardowy (NO)	rewersyjny (NC)	przebiec	blokada	sygnalizacja
ES-S12AC/DC	✓	✓	12 V AC/DC	✓				
ES-S12AC/DC-M	✓	✓	12 V AC/DC	✓		✓		
ES-S12AC/DC-B	✓	✓	12 V AC/DC	✓			✓	
ES-S12AC/DC-MB	✓	✓	12 V AC/DC	✓		✓	✓	
ES-S12DCn	✓	✓	12 V DC	✓				
ES-S12DC-R	✓	✓	12 V DC		✓			
ES-S12DC-RS	✓	✓	12 V DC		✓			✓
ES-S24DC-R	✓	✓	24 V DC		✓			
ES-S24DC-RS	✓	✓	24 V DC		✓			✓