

## Linear 400

dostępny do 31.12.2015

**Kompletne rozwiązania:** siłowniki Linear dostępne są w zestawach zawierających 2 siłowniki, centralę sterującą Star 2230 z wbudowanym radioodbiornikiem, pilota 4-kanalowego Stylo 4K oraz komplet fotokomórek Viky 30.

**Linear 400 jest elektromechanicznym siłownikiem do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła do 3 metrów i ciężarze do 300 kg.**

**Dzięki teleskopowemu ramieniu oraz silnikowi z zabezpieczeniem termicznym 140°C jest niezawodny, długość wysuwu wynosi 400 mm.**

**Z Linearem czas instalacji został zredukowany do minimum.** Napęd jest dostarczany wraz z przednimi i tylnymi, przykręcanymi wspornikami mocującymi. Przewód podłączeniowy 1,5 m sprawia, że podłączenie do centrali jest bardzo łatwe. Mimo utrzymania wysokiego poziomu jakości wykonania, Linear to najtańsze rozwiązanie do automatyzacji bram skrzydłowych.

**W przypadku braku zasilania, napęd można łatwo wysprzęglić i ręcznie otworzyć bramę.**

Automatyka do bram skrzydłowych do maksymalnej szerokości wjazdu 6 metrów



Linear 400



Łatwe i szybkie wysprzężenie



Odporny mechanizm



Przykręcane wsporniki



Szybka instalacja

| Dane techniczne          |       | Linear 400   |
|--------------------------|-------|--------------|
| Zasilanie                | (Vpp) | 230          |
| Zasilanie silnika        | (Vpp) | 230          |
| Moc silnika              | (W)   | 200          |
| Temperatura pracy        | (°C)  | -20 ÷ +55    |
| Intensywność pracy       | (%)   | 30           |
| Wymiary                  | (mm)  | 95x760x95    |
| Ciężar siłownika         | (kg)  | 5,8          |
| Maks. parametry skrzydła | (kg)  | 3 m / 300 kg |

### Centrala sterująca Star 2230 - 230V

230V



**Funkcjonalna centrala sterująca Star** umożliwi instalatorowi łatwe programowanie, jednocześnie gwarantując niezwykle wysokie osiągi w zakresie bezpieczeństwa. Plastikowa obudowa, zapasowe bezpieczniki, opisane podłączenia, trzy przyciski programowania - to tylko kilka przykładów innowacyjności produktu.

**Wbudowany radioodbiornik** kompatybilny z pilotami Stylo 4K.

## Zestaw Linear 400 LT

Zestaw automatyki do bram dwuskrzydłowych:

1. siłownik Linear 400 SX lewy, 230 V, skrzydło 3 m/300 kg
2. siłownik Linear 400 DX prawy, 230 V, skrzydło 3 m/300 kg
3. centrala sterująca z radioodbiornikiem Star 2230 Box
4. pilot 4-kanałowy Stylo 4K
5. para fotokomórek Viki 30

### Zestaw Linear 400

1 575,00 netto | 1 937,25 brutto



## Linear 400 SX lewy 3 m/300 kg

Cena netto: 650,00 | Cena brutto: 799,50


## Linear 400 DX prawy 3 m/300 kg

Cena netto: 650,00 | Cena brutto: 799,50

## Centrala Star 2230 Box - 230V z wbudowanym radiem

Cena netto: 650,00 | Cena brutto: 799,50

## Przykładowa instalacja - Linear 400

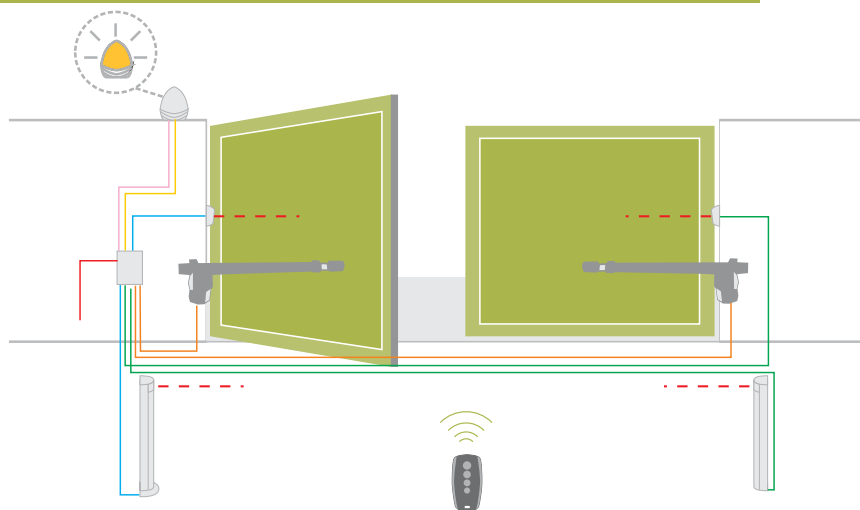

### Przykładowa instalacja:

- 2 siłowniki Linear (400 DX i 400 SX)
- 1 centrala sterująca Star 2230 Box
- 1 para fotokomórek Viki
- 1 lampa sygnalizacyjna z anteną Idea 230 Plus
- 1 pilot Stylo 4K

- [3 x 1,5 mm<sup>2</sup>] zasilanie 230 V
- [4 x 1,5 mm<sup>2</sup>] zasilanie siłowników
- [4 x 0,5 mm<sup>2</sup>] linia foto RX
- [2 x 0,5 mm<sup>2</sup>] linia foto TX
- [Rg58] antena
- [2 x 0,75 mm<sup>2</sup>] lampa

## Akcesoria

### PLA10



Zamek elektromagnetyczny pionowy

350,00 netto | 430,50 brutto

### PLA11



Zamek elektromagnetyczny poziomy

350,00 netto | 430,50 brutto

### Idea 230 Plus



Lampa sygnalizacyjna 230V z wbudowaną anteną

90,00 netto | 110,70 brutto

### SELC 100



Karta do obsługi elektrozamka

55,00 netto | 67,65 brutto

### Stylo 4K



Pilot 4-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym

65,00 netto | 79,95 brutto